众鑫自动化 专注传感器品质
ZX Automation technology 为多种工业领域提供完整的自动化称重解决方案
联系人：陈经理 QQ：2473329660
TEL：185-2027-1262 网址：www.zhongxintmt.com

TRANSCELL

TI-1500

Features 特点

- TI-1500 系列使用 ABS NEMA12 塑料外壳，是达到 NTEP 认证 10000 高精度显示仪表
- 配置了高亮度 1 英寸的 LED 显示屏幕，容易观测，减少疲劳
- 具有高达 50000 的显示精度
- 提供足够的电流可以驱动 8 个 350Ω传感器
- 此系列的产品均配置了一个全双工的 RS232 接口可以与外围设备进行通讯，包括打印机、远程显示器或者电脑等

Application 应用

一般称重系统，地磅，汽车衡等多种工业领域。

Specification 参数

传感器激励：+10VDC	指示灯：Zero(清零)，Tare(去皮)，Gross(毛重)，lb(磅)，kg(公斤)，Stable(稳定)，Net(净重)，Pieces(计件)
传感器电流：可驱动 8 个 350Ω传感器	串行输出：全双工RS-232C，单工RS-232C，单工20mA闭环输出(负值)
模拟信号输入 0 围：0.2mV/V---3mV/V	电磁兼容性：No. 89/336/EEC， EN50082-1，EN61000-4，EN55011
灵敏度：0.4V/grad，最小值 1.0V/grad，额定推荐最小值	电流消耗： 200mA + 30mA 350Ω传感器
A/D 转换频率：10 次/秒	工作温度：-10℃---40℃（14° F---104° F）
A/D 分辨率：高达 300000 内部分度值	电源：110/220 VAC，50/60 Hz（标准）12VDC（可选）
显示： 6 位 1 英寸绿色 LED 显示	保修：1 年保修
显示分辨率：高达 50000 外部分度值（可选）	NIST 分级：H-44 Class III / IIIL at 10,000 divisions C.O.C. #99-017
键盘功能：Zero(清零)、Net/Gross(净重/毛重)、Tare(去皮)、Unit(单位)、Print(打印)	

Dimensions 尺寸

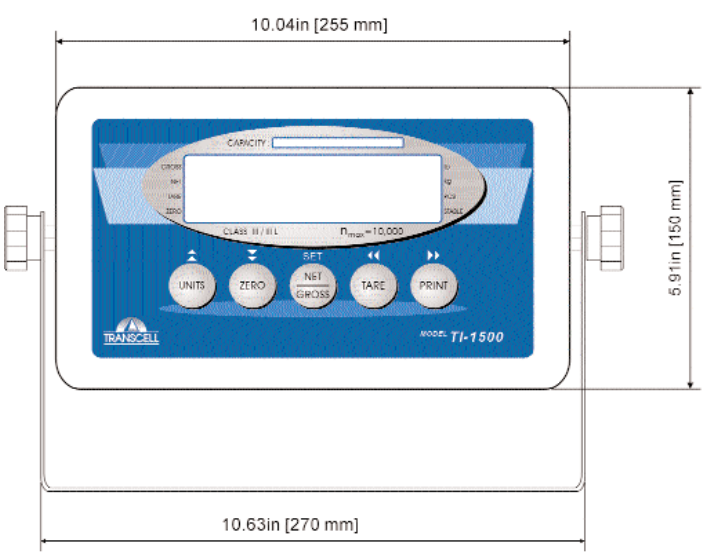

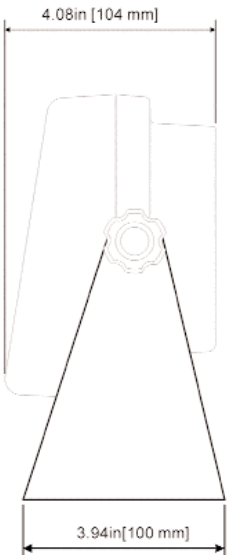

TRANSCELL TECHNOLOGY, INC.